


**Serie | 4 Hottes**
**DWQ66DM50 - Hotte inox  
 Hotte décorative murale 60  
 cm**

**A**
**Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.**

- **Commande TouchSelect** : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.
- **Débit d'air en évacuation** : 610 m<sup>3</sup>/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Silence** : performance d'extraction maximale avec un minimum de nuisance sonore.

**Données techniques**

Couleur et matériau de la cheminée :	inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-912/582-1022
Hauteur du produit, sans cheminée :	94
Poids net (kg) :	11,0
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	400
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	360
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	300
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	610
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	62
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Evacuation
Accessoires en option :	DHZ1225, DHZ1235, DHZ6550, DHZ6551, DSZ5201, DSZ6200, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0I0, DWZ0XX0J0, DZZ0XX0P0, HEZG9AS00S
Type de lampes utilisées :	LED
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	220
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted
Matériau de la carrosserie :	inox
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	19.29 x 25.59 x 28.74
Poids net (lbs) :	23
Poids brut (lbs) :	35
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	676-1116 MM x 600 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) :	490 x 650 x 730
Poids net (kg) :	11,0
Poids brut (kg) :	16,0


**Accessoires en option**

DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ6550 Panneau dorsal en inox, DHZ6551 Panneau dorsal en inox, DSZ5201 FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR, DSZ6200 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ0DX0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ0DX0U0 KIT DE RECYCLAGE POUR HOTTE DECO, DWZ0XX0I0 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INTEGRE, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, HEZG9AS00S Adaptateur



## Serie | 4 Hottes

### DWQ66DM50 - Hotte inox Hotte décorative murale 60 cm

#### Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

---

##### Design :

- Hotte pyramidale

##### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/62 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 400 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 610 m<sup>3</sup>/h

##### Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

##### Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+ à E
- Consommation énergétique moyenne : 38.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement: 220 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014




Serie | 4 Hottes

**DWQ66DM50 - Hotte inox**  
**Hotte décorative murale 60 cm**

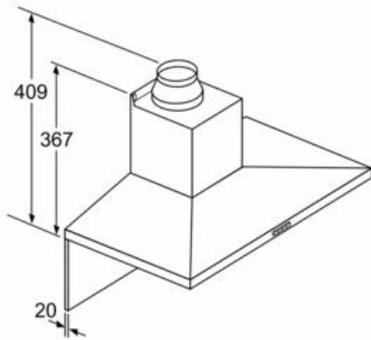


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.


Mesures en mm

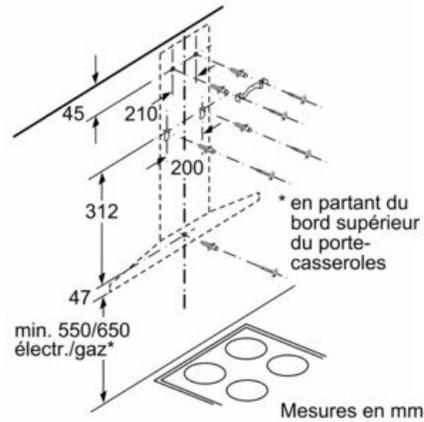

Mesures en mm

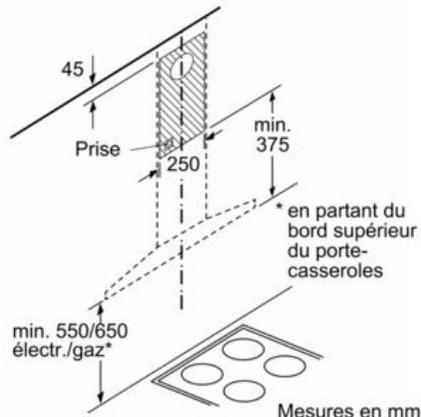

Mesures en mm

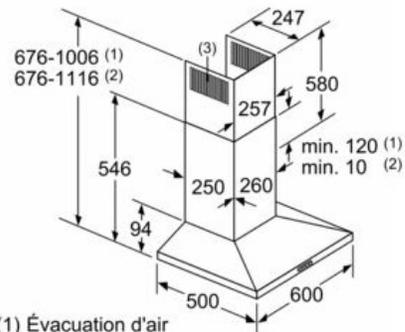

- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm