

iQ700
EX275FXB1E
Profil inox
Table de cuisson vitrocéramique - 90
cm


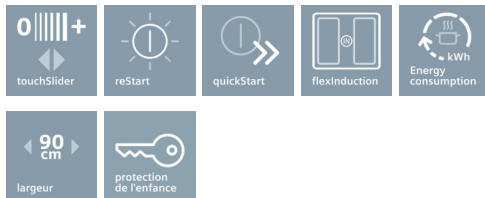


Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
 Système de commandes : Commande TouchSlider
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 880-880 x 330-330
 Largeur de l'appareil : 912
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 912 x 350
 Poids net (kg) : 15,0
 Poids brut (kg) : 16,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003701218
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50

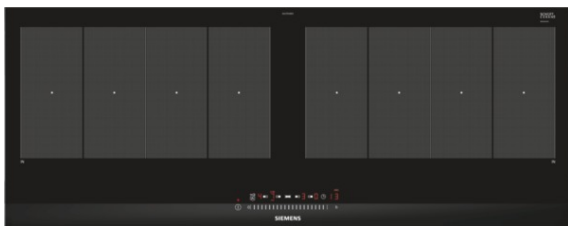

Accessoires en option

HZ390522 GRIL
 HZ390512 TEPPAN YAKI GRAND FORMAT
 HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
 HZ390020 SET INDUCTION 2 CASSEROLES

iQ700**EX275FXB1E****Profil inox****Table de cuisson vitrocéramique - 90 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x 210 mm x 400 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 210 mm x 400 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d'énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700
EX275FXB1E
Profil inox
Table de cuisson vitrocéramique - 90
cm

Cotes

