


Serie | 6
DWK98JQ60
Hotte décorative murale, 90
cm
A+

Accessoires en option

DSZ5201 : FILTRE CLEANAIR
 DWZ0AK0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DWZ0AK0T0 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE
 DWZ0AK0U0 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE
 DWZ0AX5C0 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : FILTRE CLEANAIR REGENERABLE DE RECHANGE

Hottes inclinées: optimal pour garder un
oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Commande TouchControl:** accès facile à la puissance et à l'éclairage.
- **Débit d'air en évacuation :** 840 m³/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **PerfectAir sensor:** ajustement automatique de la puissance avec un minimum de nuisance sonore.
- **Extrêmement silencieuse:** une performance maximale pour des nuisances sonores minimales.
- **Facilité de nettoyage intérieur:** vis et câbles cachés avec arrêtes arrondies pour un nettoyage plus facile.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	323
Ecart min. par rapp. foyer él. :	450
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	600
Poids net (kg) :	20,873
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	490
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	590
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	420
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	840
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002946894
Puissance de raccordement (W) :	163
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted





Serie | 6 Hottes

DWK98JQ60

Hotte décorative murale, 90 cm

Hottes inclinées: optimal pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 490 m³/h
position intensive : 840 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 25.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W




Serie | 6 Hottes

DWK98JQ60


Hotte décorative murale, 90 cm

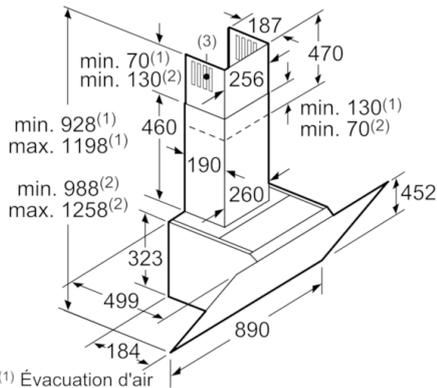


- (1) Évacuation d'air
 - (2) Circulation d'air
 - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

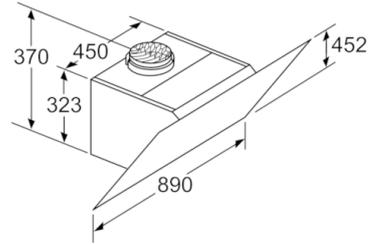


Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis Mesures en mm

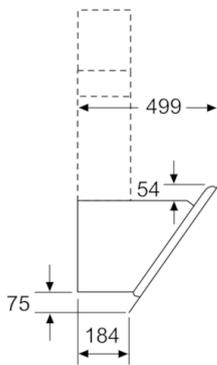

Mesures en mm

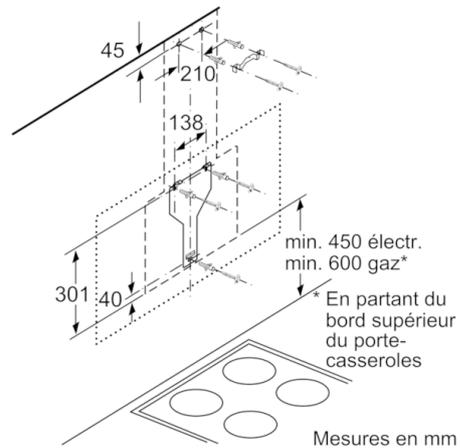


Mesures en mm

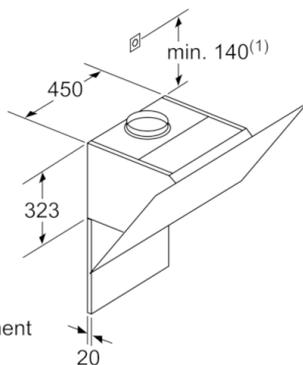

- (1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

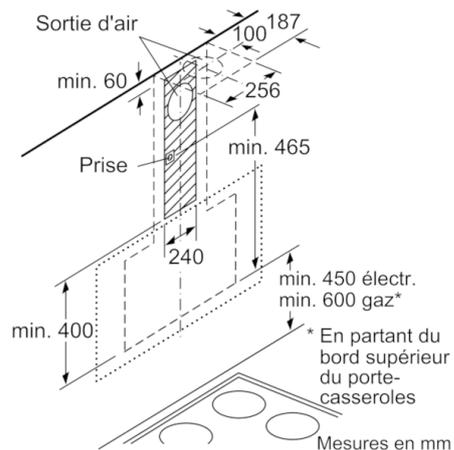

Mesures en mm