



De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI2583X

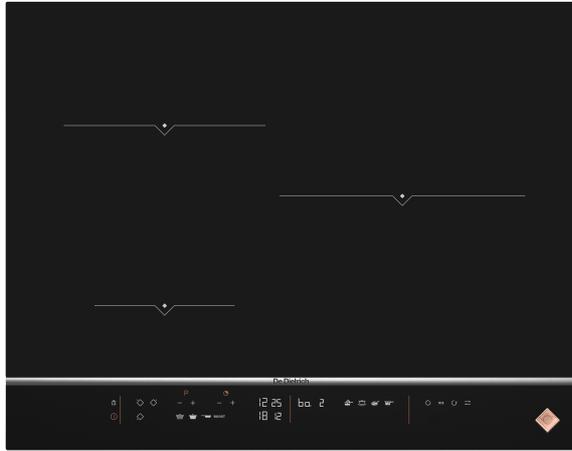

Celles-ci programment automatiquement les meilleurs réglages pour réussir vos plats comme un chef !

Foyer 28 cm Grâce à son grand foyer de 28 cm dont la puissance peut aller jusqu'à 3750W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI2583X
Code EAN	3660767987586
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Électricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R2, Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Électronique 99 min

Les plus produits

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

Fonctions spéciales Pour vous offrir la meilleure expérience culinaire, la table est dotée de 4 fonctions en accès direct : Fondre, Crêpes, Attente dégustation et Boil.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	230	280			
Puissance max (W)	2400	3700	3750			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Maintien au chaud;Fondre	Fondre;Crêpe;Maintien au chaud	Fondre;Crêpe;Maintien au chaud			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	175,1	170,2	168,3			

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI2583X

Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Boil;ICS;Elapsed time;Recall;Switch;Détection automatique de casserole;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.00
Poids brut (kg)	11.7

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	