

N 90, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60  
x 45 cm, Inox  
C24MS31N0



Four encastrable compact avec micro-ondes - pour cuisiner rapidement et confortablement dans un espace très réduit. Home Connect pour un contrôle via l'application.

- ✓ Four combiné micro ondes - une solution efficace pour économiser du temps et de l'espace
- ✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt

#### Équipement

##### Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné  
 Type de commandes : Electronique  
 Couleur de la façade : Inox  
 Dimensions appareil H x L x P : 455 x 596 x 548 mm  
 Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Longueur du cordon électrique : 150,0 cm  
 Poids net : 33,9 kg  
 Poids brut : 36,2 kg  
 Code EAN : 4242004270218  
 Puissance max du micro-ondes en W : 900 W  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE  
 Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE  
 Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 270218

N 90, Four intégrable compact avec fonction  
micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox  
C24MS31NO

## Équipement

### Type de four/Modes de cuisson

- 20 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Préchauffage rapide

### Confort d'utilisation

- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Préconisation de température  
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

### Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en noir diamant

### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

### Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3 unité

### Accessoires inclus :

- grille, lèche-frite
- Ventilateur en inox

### Données techniques :

- Volume 45 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

### Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 90, Four intégrable compact avec fonction  
micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox  
C24MS31N0

## Cotes

## Installation de deux appareils superposés


## Échange d'air

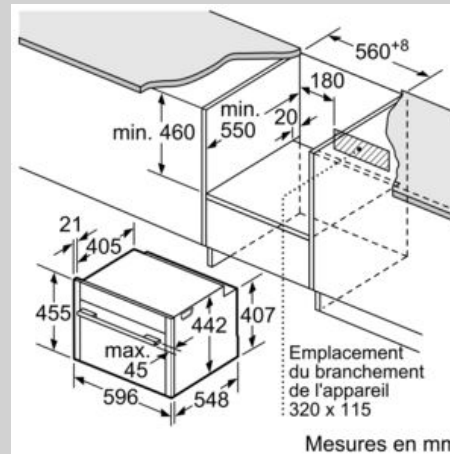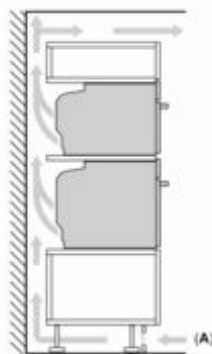

Mesures en mm


Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

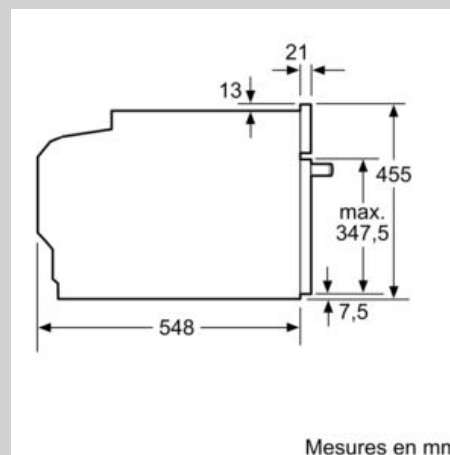


Mesures en mm

## Montage avec une table de cuisson.

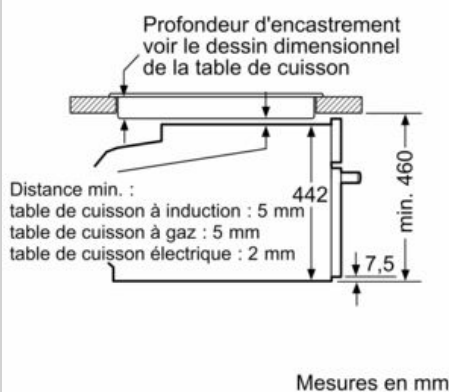

Mesures en mm

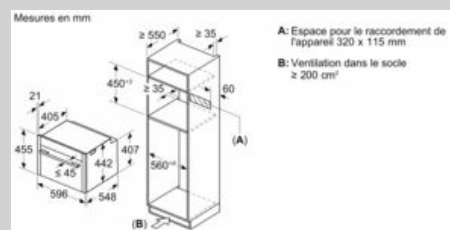

A: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm  
B: Ventilation dans le socle  $\geq 200 \text{ cm}^2$