



**AC200181**  
**Aérateurs Série 200**  
**Inox et verre**  
**largeur 70 cm**  
**Evacuation extérieure ou recyclage**



Peut être intégré de manière invisible dans armoire supérieure  
Moteur silencieux et économe en énergie  
Aspiration périphérique avec surface en verre lisse, facile à nettoyer  
Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson  
Evacuation extérieure ou recyclage  
Classe d'efficacité énergétique A++

#### Performances

Puissance position 3 / intensive :  
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.  
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.  
Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.  
Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.  
Evacuation d'air:  
575 / 775 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 70 dB (A) re 1 pW.  
Réduction des odeurs dans le mode de recirculation 93 %.

#### Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.  
Télécommande disponible comme accessoire en option.  
Fonction d'aspiration intermittente, 6 min.min.  
Fonction temporisation, 6 min.  
Filtre à graisse avec indication de saturation.  
Filtre à graisse en métal, résistant au lave-vaisselle.  
Couvercle à filtre en verre.  
Lumière LED blanc neutre(4000 K), avec variateur d'intensité réglable.  
Puissance des ampoules 2 x 6 W  
Intensité lumineuse: 244 lx  
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

#### Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.  
Consommation énergétique 30.3 kWh/an.  
Classe d'efficacité d'aspiration A.  
Classe d'efficacité d'éclairage A.  
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse D.  
Niveau sonore min. 46 DB / max. 64 DB position normale.

#### Instructions de montage

Peut être intégré de façon invisible dans l'armoire supérieure.  
Les plans de cuisson Vario produisant beaucoup de vapeur comme les VR/VP doivent être placés au centre sous la hotte. Dans ces configurations le mode recyclage n'est pas recommandé.  
Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).  
Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 50 cm.

#### Caractéristiques

**Nom commercial de la Gamme**  
**Couleur et matériau de la cheminée**  
**Typologie**  
Built-in/Built-under  
**Certificats de conformité**  
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE  
**Longueur du cordon électrique**  
100  
**Taille de la niche d'encastrement**  
418mm x 676.0mm x 264mm  
**Hauteur de la cheminée**  
**Hauteur du produit, sans cheminée**  
**Ecart min. par rapp. foyer él.**  
500  
**Ecart min. par rapp. foyer gaz**  
650  
**Poids net**  
9.160  
**Type de commandes**  
Electronique  
**Nombre de vitesses**  
3 vitesses + 1 intensif  
**Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation**  
575  
**Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo**  
740.0  
**Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air**  
540  
**Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo**  
775  
**Nombre de lampes**  
2  
**Niveau sonore**  
64  
**Diamètre du réducteur d'évacuation d'air**  
120 / 150  
**Matériau du filtre à graisses**  
Aluminium résistant au lave-vaisselle  
**Code EAN**  
4242006284794  
**Puissance de raccordement**  
172  
**Intensité**  
3  
**Tension**  
220-240  
**Fréquence**  
50  
**Type de prise**  
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
**Type de construction**  
Encastrable

#### Types de consommation et de connexion

created on 2022-01-05  
Page 1

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

#### Valeurs de raccordement


Puissance totale: 0.172 kW.  
Cordon secteur 1.0 m avec prise.

#### Autres couleurs disponibles


**AC200181**  
**Inox et verre**  
**largeur 70 cm**

#### Accessoires en option

**AA200510**  
**Télécommande pour groupe d'extraction AC200**  
**AA210110**  
**AA211812**  
**Module de recyclage breveté comprenant 1 filtre à charbon actif avec réduction d'odeur particulièrement efficace grâce à la surface agrandie**

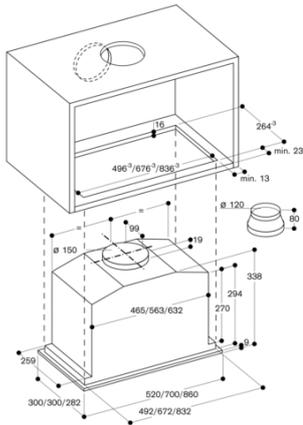

**Vue du meuble haut du dessus avec AC 200 et AA 211 812**

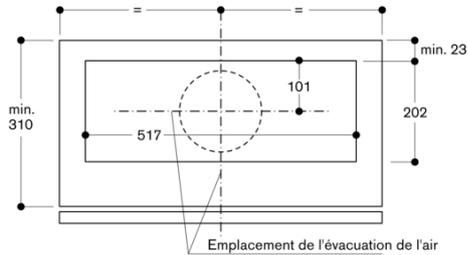

**Section transversale du meuble haut avec AC 200 et AA 211 812**

