


N 50, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX B5ACH7AN3F



A+



Une interaction joyeuse : Porte Slide & Hide® qui disparaît doucement pour un accès illimité et autonettoyage pyrolytique.

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couverture pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 Plateau AirFry, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse

Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm

Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm

Matériau du bandeau: Verre

Matériau de la porte: Verre

Poids net: 40.0 kg

Volume utile du four: 71 l

Modes de cuisson: .Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante

Contrôle de température: Electronique

Nombre de lampe(s): 1

Longueur du cordon électrique: 120.0 cm

Code EAN: 4242004281306

Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1

Classe d'efficacité énergétique: A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection

(2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %

Puissance de raccordement: 3600 W

Intensité: 16 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



N 50, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX B5ACH7AN3F

Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, hotAir doux
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Réglage par écran LCD
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Préconisation de température
- Démarrage automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Touche info
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmeur électronique

Design :

- Boutons rotatifs, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite
- Ventilateur en inox

Données techniques :



- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Pour une solution BI horizontale optimale avec un four Compact MW et un four Fullsize, nous recommandons de choisir un appareil S&H OvenBuilt-In de 60 cm.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : N50, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

N 50, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B5ACH7AN3F

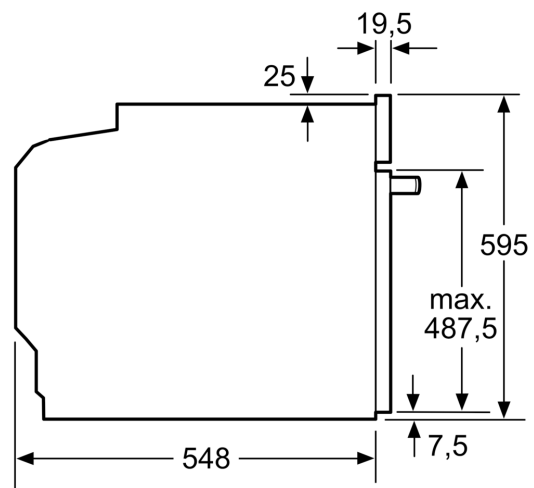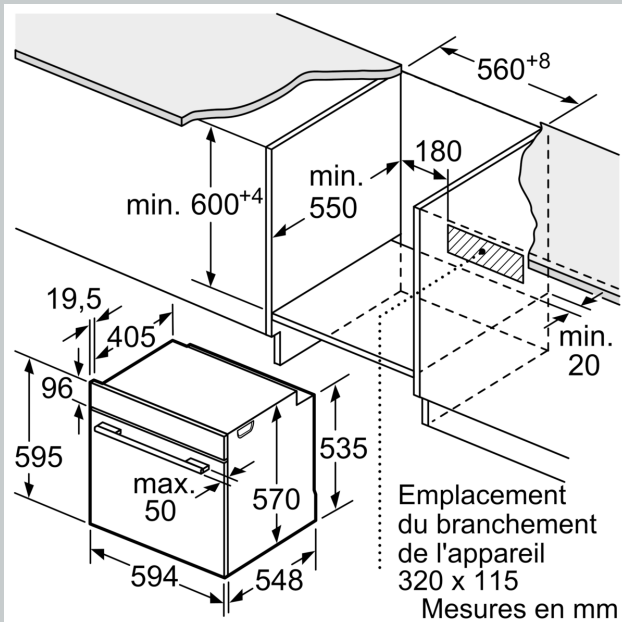


Mesures en mm

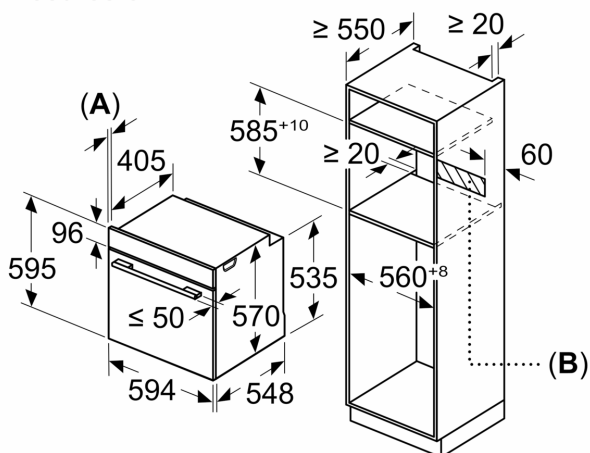

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

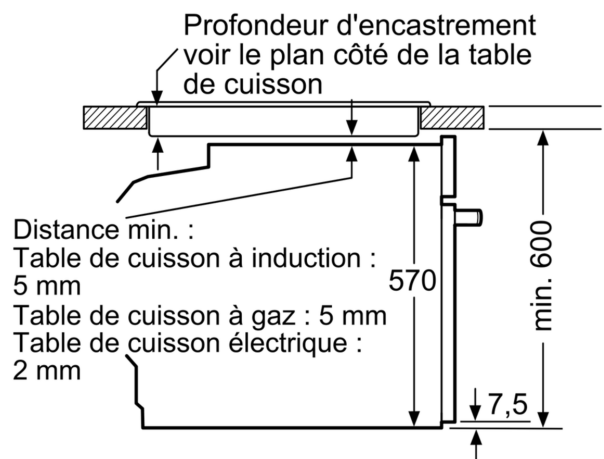

Mesures en mm