

iQ700, Machine à café tout automatique, Inox CT636LES6



Accessoires en option

TZ80004A	KIT D'ENTRETIEN BROYEUR EXPRESSO
TZ80004B	Care set espresso
TZ80009N	SIEMENS POT A LAIT ISOTHERME
TZ70003	FILTRE A EAU BRITA INTENZA
TZ80001A	PASTILLES DE NETTOYAGE
TZ80001B	Pastilles de nettoyage
TZ80002A	Pastilles de détartrage
TZ80002B	Pastilles de détartrage
Y988081300 :	
Y988081012 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Machine à café Home Connect : Un café parfait sans effort.

- ✓ Home Connect : Soyez connecté au coffeeWorld et utilisez la coffeePlaylist depuis votre Smartphone.
- ✓ Contrôler votre appareil à la voix - Commande vocale
- ✓ La garantie d'un maximum d'arôme grâce à la température de percolation toujours idéale et constante - sensoFlow System
- ✓ aromaDouble Shot : Un café extra fort avec moins d'amertume grâce à 2 moutures et percolations.
- ✓ autoMilk Clean : nettoyage vapeur du système de lait après chaque boisson, pour une hygiène optimale

Équipement

Données techniques

Design:	Encastrable
Buse de production de mousse:	non
Afficheur digital:	non
Sécurité hydraulique:	Non
Taille des portions:	Toutes tasses
Dimensions appareil H x L x P:	455 x 594 x 385 mm
Dimensions du produit emballé:	540 x 478 x 670 mm
Niche d'encastrement:	449 x 558 x 356 mm
Code EAN:	4242003703595
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50/60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



iQ700, Machine à café tout automatique, Inox CT636LES6

Équipement

Design :

- Ecran TFT couleur 4,3", avec des menus intuitifs

Caractéristiques principales :

- SensoFlow System : température d'infusion idéale et constante, ne chauffe que la quantité d'eau nécessaire pour vous garantir un espresso de grande qualité
- Choix de boissons préparées en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait, eau chaude, Mousse de lait, personalised milk mix beverage, lait chaud.
- Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Température ajustable pour le café et l'eau chaude
- Compatible avec le Filtre à eau Brita pour garantir les arômes et prolonger la durée de vie de l'appareil (inclus selon modèles)
- Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Hauteur de buse ajustable jusqu'à 15 cm (max)
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du réservoir d'eau
- Adaptateur buse de lait flexible : possibilité de raccorder le système de lait à votre propre contenant ou à une brique de lait

Performance

- Broyeur en céramique : matériau durable, qui assure une préparation très silencieuse. La céramique permet aussi de ne pas chauffer le grain et garantit des tasses parfaites jour après jour
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Fonction One-Touch : sur simple pression d'une touche, obtenez une préparation parfaite.
- Mousse de lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil ne soit à détartré et/ou nettoyé
- AutoMilk Clean : des arômes justes grâce au rinçage vapeur automatique des conduits, après chaque boisson lactée

Confort d'utilisation

- Eclairage des buses à café
- Temps de préchauffage rapide
- Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou détartré (avec temps d'immobilisation)
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

Données techniques :

- Réservoir d'eau amovible 2.4 litre
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Trappe pour le café moulu

Hygiène

- Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)

- Éléments compatibles lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération et réservoir pour marc à café)
- Nettoyage "singlePortion": nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum d'arômes
- Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
- Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être vidé

Divers



- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains de la lumière. Joint silicone pour les conserver au sec et pour plus de silence.
- Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)
- Puissance : 1600 Watts
- Réservoir à lait isotherme et fermable inclus (0.5 l volume)
- Accessoires inclus : cuillère pour doser le café moulu, bandelette de test, vis de montage, bac à lait isotherme, tuyau de raccordement pour le mousser à lait

Home Connect


- Pilotage depuis l'App HomeConnect compatible aux marques du groupe B/S/H
- Service technique : l'utilisateur a la possibilité d'autoriser l'accès à distance de son appareil aux conseillers pour une aide ou un diagnostic rapides
- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare.
- CoffeePlaylist : programmez plusieurs boissons puis lancez la sélection. Votre machine les prépare l'une après l'autre
- Une variété de recettes qui peuvent être directement transférées à l'appareil ou d'autres produits électroménager Siemens
- CoffeeWorld : propose des spécialités différentes. Café filtre Indien? FlatWhite Australien? Spécialité Italienne? Laissez-vous séduire par une large variété
- Rubrique savoir-faire. Du grain à la tasse, un concentré d'informations pour enrichir sa culture café (variétés, culture, méthodes et techniques d'extraction des arômes)
- Manuel d'utilisation et d'entretien disponibles dans l'application

iQ700, Machine à café tout automatique, Inox
CT636LES6

Cotes

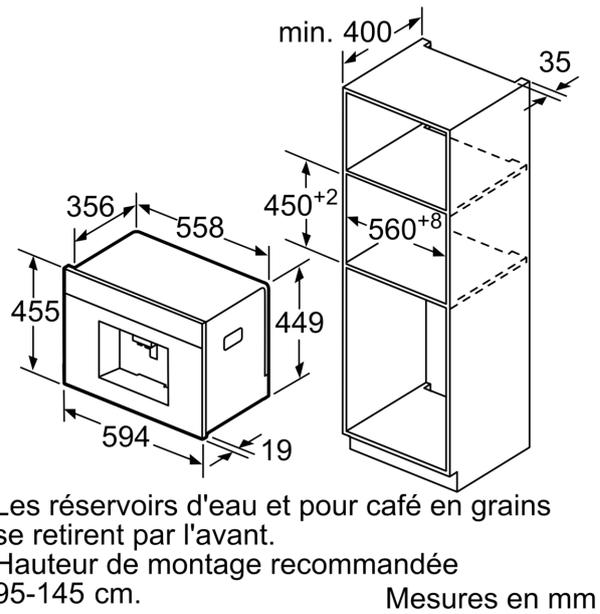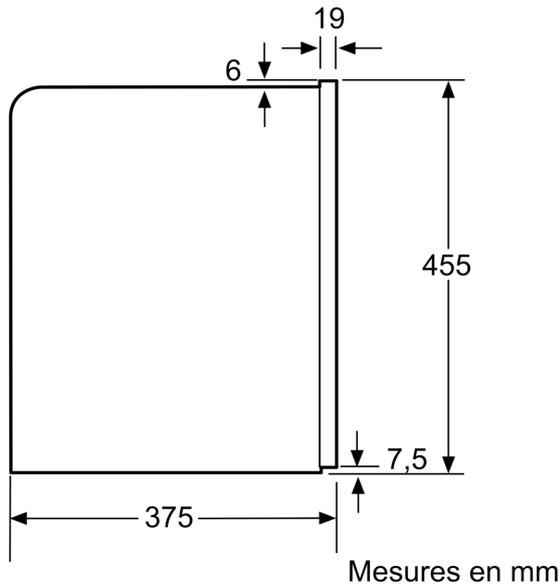


Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

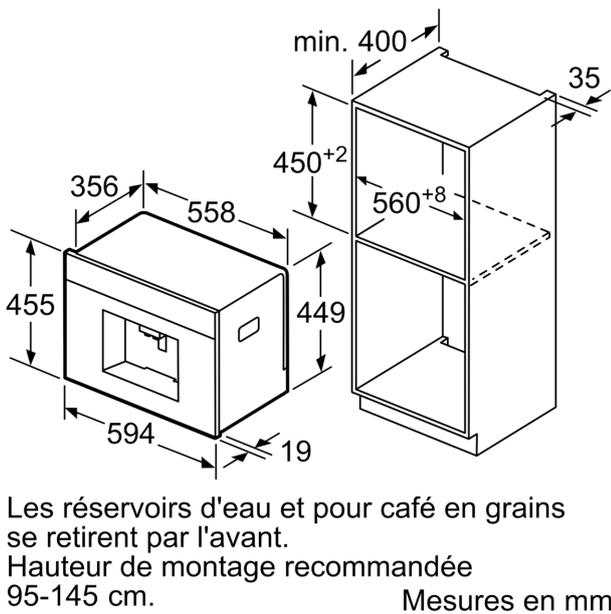

Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Montage en angle côté gauche

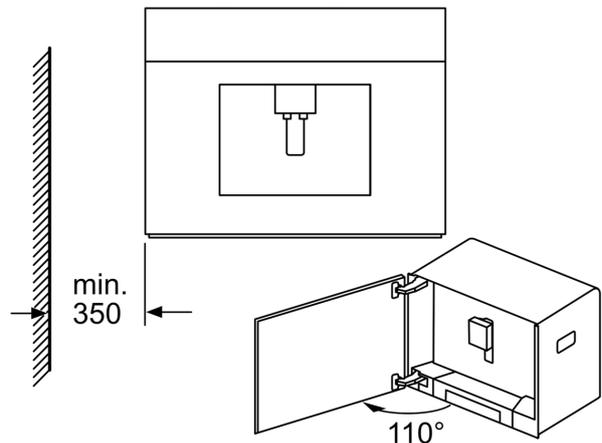

En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° (réf. pièce détachée 00636455), la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm. Mesures en mm

Cotes

