


Hotpoint

Table de cuisson induction

HS 5160C NE

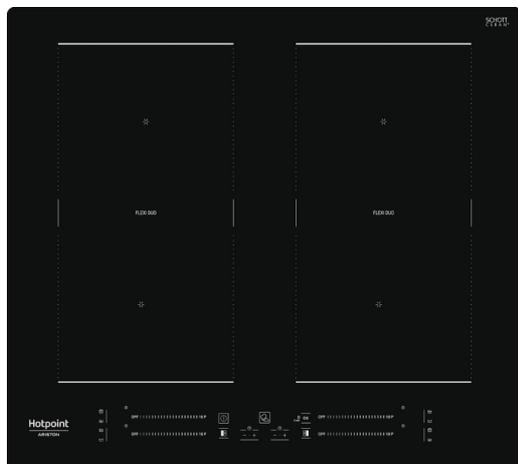

Induction 4 foyers - 4 boosters
Double Flexi Duo
Accès direct par foyer par slider
Fonctions automatiques



Flexi Duo

Une grande surface modulable qui détecte les mouvements de vos récipients et vous permet d'utiliser deux récipients en même temps ou un grand plat, en toute flexibilité.



Fonctions automatiques

2 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi :



Boillir



Maintien au chaud



Mijoter




Fondre



Accès direct par foyer par slider

Grâce aux commandes individuelles par sliders, le réglage des puissances devient plus simple et précis.

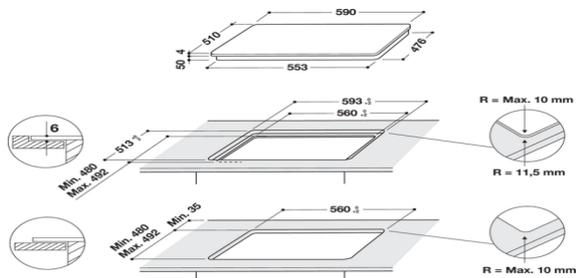

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60 cm
Nombre de foyers	4
Inducteurs	4
Cadre	Neutre
Boosters	4
Minuteurs 99 minutes indépendants	4
Flexi Duo (flexible)	OUI
Fonctions automatiques My Menu	OUI
<u>Foyer principal:</u>	Flexi Duo
- Puissance booster	2200 W
- Dimensions	20 x 37 cm

PUISSANCE

Puissance totale	7200 W
Arrière droit	Flexi Duo
Puissance / Booster	18 x 20 cm 1750 W / 2200 W
Avant droit	Flexi Duo
Puissance / Booster	18 x 20 cm 1750 W / 2200 W
Arrière gauche	Flexi Duo
Puissance / Booster	18 x 20 cm 1750 W / 2200 W
Avant gauche	Flexi Duo
Puissance / Booster	18 x 20 cm 1750 W / 2200 W

EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	18 + booster
Commandes :	
- par touches sensibles	Sliders
- commandes individuelles	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
Sécurités :	8
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: la plaque affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,4 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 60
Dimensions avec emballage EPS Free (H x L x P) en cm	9,8 x 66,2 x 58,2
Poids net / avec emballage (en kg)	9,9 / 10,9
Poids net / avec emballage EPS Free (en kg)	9,9 / 11,3
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

Référence

HS 5160C NE

12 NC

869991574570

EAN

8050147574577