
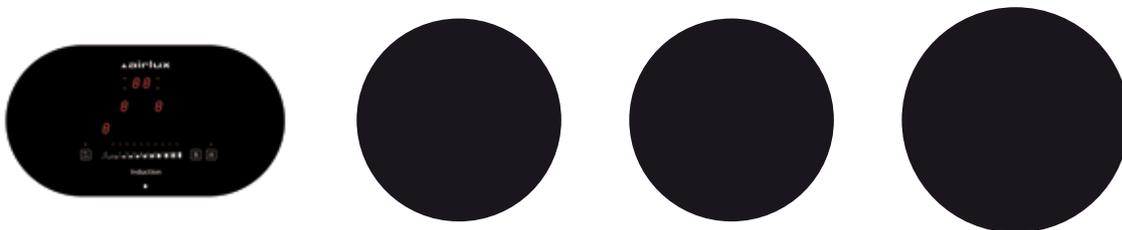


**ATIN3BK TABLE INDUCTION NOMADE**

Référence **ATIN3BK** Couleur **Verre noir** EAN **8033945389154**


**PERFORMANCES** | 01

► 3 foyers induction modulaires :




Boîtier

- Puissance électrique totale : 5,8 kW
- 3 boosters
- 3 minuteurs de 0 à 99 minutes

- Puissance électrique d'installation : 5800 W
- 25 A - 230 V - 50/60 Hz
- Produit livré sans cordon de raccordement
- Ventilateur de refroidissement

**CONFORT D'UTILISATION** | 02

- Slider centralisé avec accès directs
- 9 allures de chauffe par foyer
- Fonction Stop&Go (ou fonction pause) : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- Fonction Feu Vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée
- 1 température automatique : maintien au chaud 70 °C

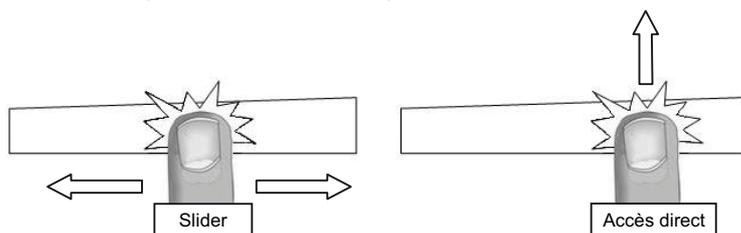

**SÉCURITÉS** | 03

- Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- Témoins de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Détection des petits ustensiles
- Système anti-débordement
- Sécurité anti-surchauffe
- Détection mauvaise connexion


- Épaisseur du verre : 4 mm
- Produit emballé H x l x P : 235 x 780 x 415 mm
- Poids net / brut : 8,3 / 11,5 kg

**ATIN3BK TABLE INDUCTION NOMADE**

Installation à fleur


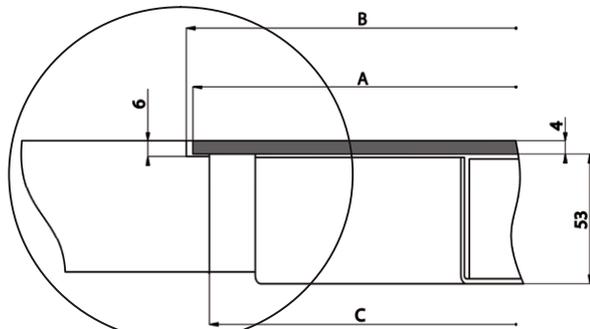


Joint d'étanchéité périphérique

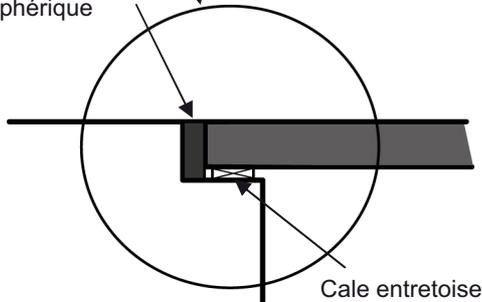


Cale entretoise

Installation standard

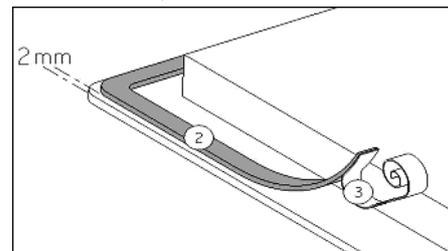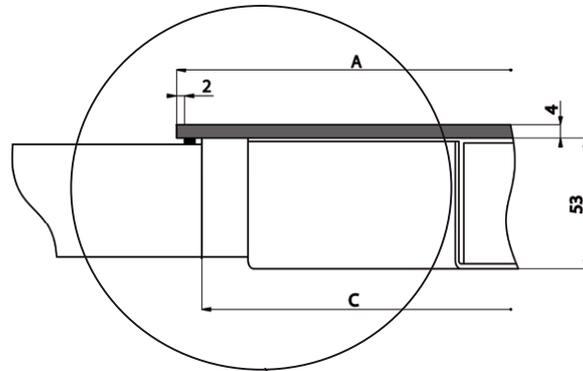

Vue de dessous

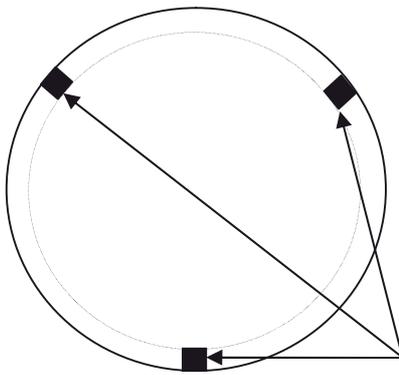

Cales entretoises à mettre en place sous la vitre avant le collage.

| Ø du verre « A »             | Ø de la gorge « B » | Epaisseur du verre | Ø de la découpe « C » | Hauteur totale |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Ø 270 mm                     | 274 mm              | 4 mm               | 254 mm                | 57 mm          |
| Ø 300 mm                     | 304 mm              | 4 mm               | 284 mm                | 57 mm          |
| Bandeau : 275 x 150 (R75) mm | 279 x 154 (R 77) mm | 4 mm               | 265 x 140 (R70) mm    | 37 mm          |