

# W7I HP40 LSC

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE MAXISPACE, 60 CM, 15 COUVERTS, CLASSE C



## TECHNOLOGIE 6<sup>ÈME</sup> SENS

Jusqu'à 40%\* d'économies d'eau et de temps.  
La technologie 6<sup>ème</sup> Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



## NATURALDRY

+99%\*\*\* d'amélioration de séchage.  
Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



## CUVE MAXISPACE

Plus de vaisselle restante dans l'évier ! Une cuve spacieuse qui offre 10% d'espace supplémentaire pour charger votre vaisselle.



## POWERCLEAN PRO

Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur\*\*



## PROGRAMME SILENCE

Un programme spécifique qui réduit le niveau sonore d'un décibel tout en atteignant des performances de lavage et de séchage parfaites.

### ETIQUETTE ENERGIE\*

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique par cycle : 0,76 kWh
- Performance de nettoyage : A
- Performance de séchage : A
- Consommation d'eau : 2660 L/an
- Consommation d'eau : 9,5 L
- 40 dB - classe sonore B
- Capacité : 15 couverts

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuve MaxiSpace
- Système d'ouverture automatique de la porte
- Troisième tiroir modulable, poignée inox
- Indicateur lumineux de marche, au sol
- Porte à glissières

### PROGRAMMES ET OPTIONS

- 10 programmes, Eco (50°C), Verre (45°C), Rapide 30' (45°C), Silence - 1dB, Intensif Auto (65°C) Mixte Auto (55°C), Rapide Auto (50°C), Antibactérien (65°C), Prélavage (froid), Autonettoyant (65°C)
- Options : PowerClean Pro, Option Demi-charge, Départ différé 1-24 h, Extra Dry


### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Inverter
- Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé
- Panier inférieur : 2 zones de 2 rails de picots rabattables, poignée inox
- Panier supérieur : 2 zones de 2 rails de picots rabattables, 4 volets pliables latéraux, poignée inox
- Témoins lumineux sel et liquide de rinçage
- Cuve en acier inoxydable
- Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite

- Installation simple en colonne possible

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
- Dimensions avec emballage (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
- Dimensions maximum de la niche (HxLxP) : 900 x 600 x 560 mm
- Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg) : 10
- Poids net/emballage: 35.5/37.5 kg
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 150 cm
- Longueur du tuyau de vidange : 150 cm
- Longueur du câble de raccordement : 130 cm
- Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

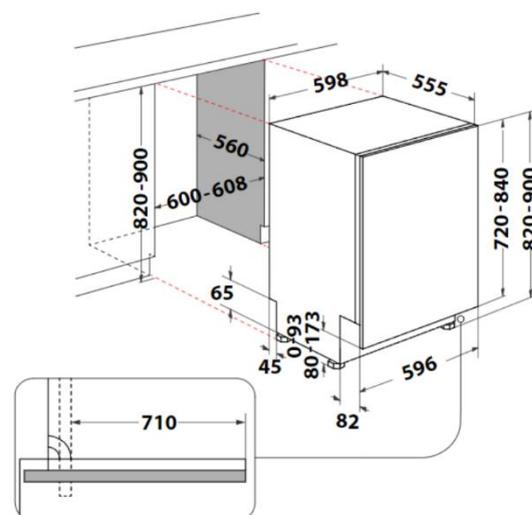

Modèle	12NC	Code EAN
<b>W7I HP40 LSC</b>	<b>869991657350</b>	<b>8003437639487</b>

(\*) selon norme EN 50304

\*Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an \*\*\*Comparé à un système de séchage statique  
\*\*Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.