


**Série 6, Table à induction, 60 cm,
Noir, sans cadre
PIE631HB1H**

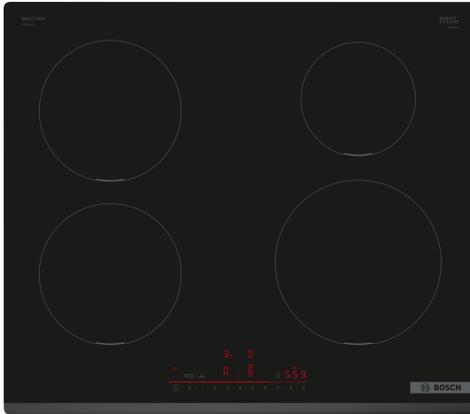

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
 HEZ390090 WOK
 HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO
 HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM
 HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
 HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
 HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

La table de cuisson DirectSelect : Contrôle direct et simple.

- **DirectSelect** : sélectionnez simplement la zone de cuisson, la puissance et les fonctionnalités.
- **Ajustement automatique de la hotte** : la hotte s'adapte aux réglages de la table de cuisson.
- **Touche « Favoris »** : personnalisez votre table de cuisson avec Home Connect.
- **Home Connect** : table de cuisson connectée pour faciliter votre vie au quotidien.
- **CookConnect** : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Niche d'encastrement: 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur appareil: 592 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51x592x522 mm
 Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 608 mm
 Poids net: 11.5 kg
 Poids brut: 12.8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242005484874
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre PIE631HB1H

La table de cuisson DirectSelect : Contrôle direct et simple.

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton, a. sw upd.. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Pan Boost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- CookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Smart Hood Automatic : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).

- Home Connect, no : maintenir l'appareil toujours à jour

Design

- Design: Biseau avant

Sécurité


- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1 m

**Série 6, Table à induction, 60 cm,
Noir, sans cadre
PIE631HB1H**

Mesures en mm

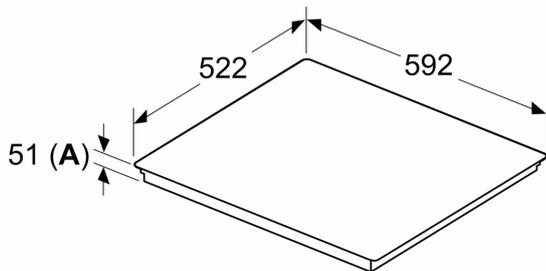

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profondeur d'encastrement

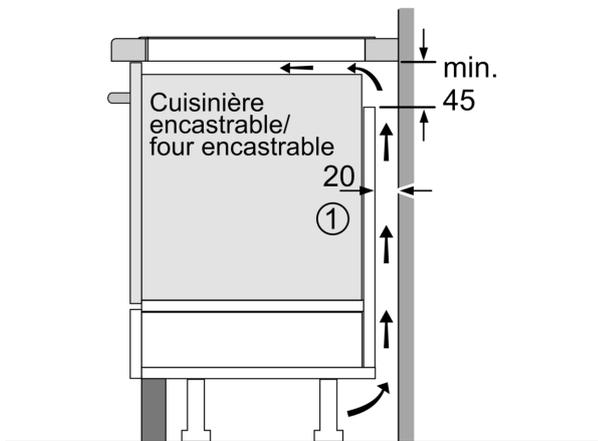


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

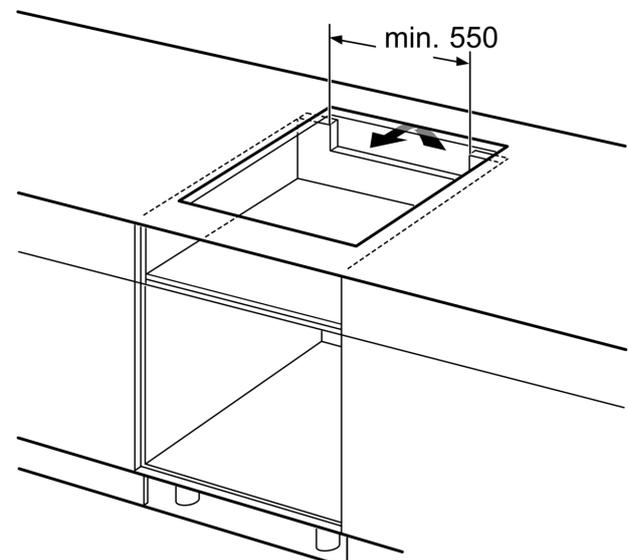

Mesures en mm

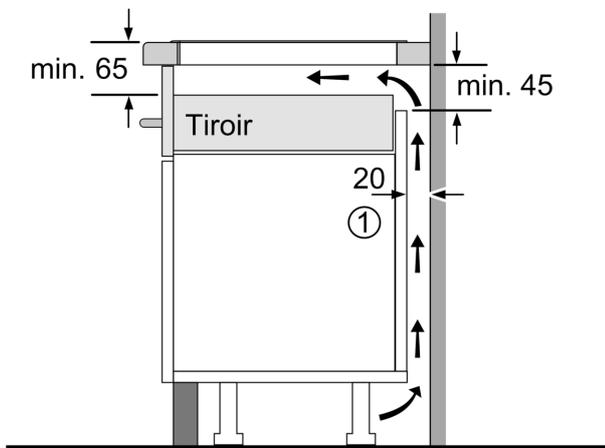

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm