

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 82 x 60 cm, charnières pantographes KUR21VFE0



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur sous-plan encastrable : beaucoup d'espace et un accès facile, avec alarme de porte pour un stockage sans souci lorsque l'espace est limité.

- **Fonction Super réfrigération** : abaisse brièvement la température du réfrigérateur pour vite refroidir les nouvelles denrées à conserver et préserver les autres.
- **Super réfrigération rapide en un seul bouton**
- **Mode vacances** : conserve les produits surgelés et évite de gaspiller de l'énergie pour la partie réfrigérateur.
- **Support à oeufs** : ouvrez la porte sans risque de cassez vos oeufs.
- **Fresh Sense** : la température est sous contrôle.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:93 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 134 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de construction:Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 820 mm
 Largeur appareil:598 mm
 Profondeur appareil:548 mm
 Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Poids net: 34.4 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:3
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Code EAN: 4242005389995
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KUR21VFE0
 Catégorie de produits: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Sous plan
 Accessoires inclus: 1 x casier à oeufs



Série 4, Réfrigérateur intégrable, 82 x 60 cm, charnières pantographes KUR21VFE0

Réfrigérateur sous-plan encastrable : beaucoup d'espace et un accès facile, avec alarme de porte pour un stockage sans souci lorsque l'espace est limité.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 134 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Home Connect
- Mode vacances, Mode éco, Mode Sabbat
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 134 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 2 balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL

Système de conservation

- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm


Accessoires

- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 82 x 60 cm, charnières pantographes KUR21VFE0

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm

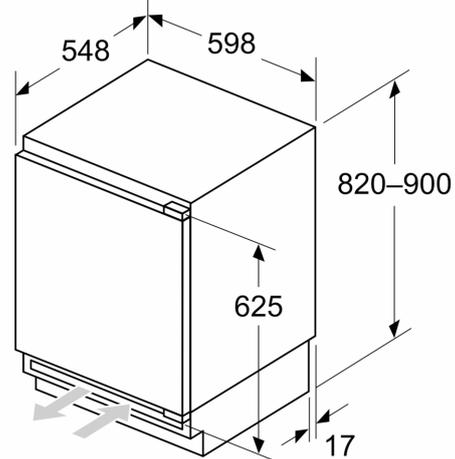

Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)

C: Un accessoire spécial peut être commandé si le vissage est impossible


Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm

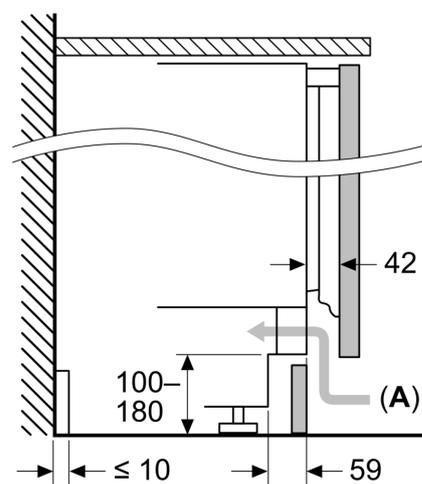

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

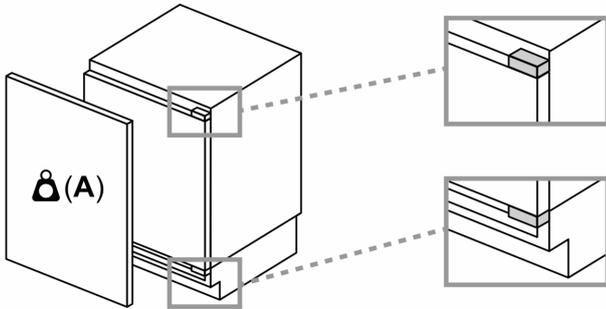

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 14 kg