


iQ500, Table gaz, 75 cm, Inox EC7A5SB90

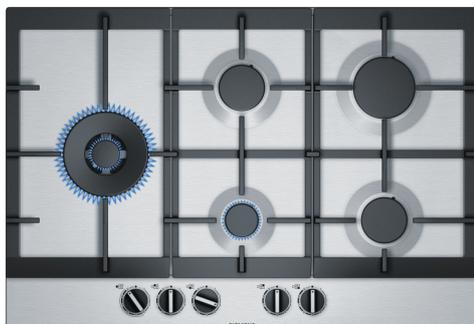

Accessoires en option

HZ211310	Simmer cap
HZ233540	support pour WOK
HZ241110	Support des petites casseroles
HZ298105	Simmer plate

Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Conception unique en inox.
- ✓ Brûleur Wok à double couronne 5 kW : un seul brûleur pour mijoter ou saisir.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Design: Encastrable
 Type d'énergie: Gaz
 Nombre de foyers: 5
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur: 750 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 53 x 750 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé: 145 x 793 x 597 mm
 Poids net: 15.0 kg
 Poids brut: 16.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de la surface: Acier inox
 Couleur de la surface: Inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242003742167
 Puissance maxi gaz: 12500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



iQ500, Table gaz, 75 cm, Inox EC7A5SB90

Équipement

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Gauche : Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Avant centre : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 12.5 kW

iQ500, Table gaz, 75 cm, Inox
EC7A5SB90

Cotes

