



Vue de face

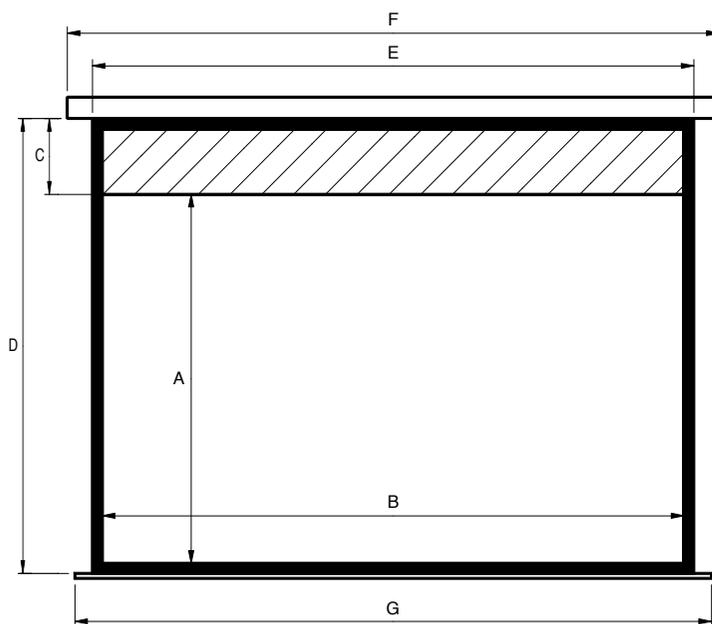

- A Hauteur image
- B Base image
- C Extradrop
- D Hauteur totale toile
- E Base toile hors tout
- F Longueur carter
- G Longueur barre de lestage

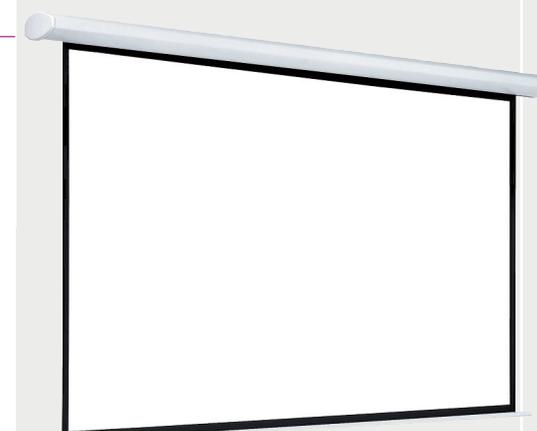

Un écran design particulièrement silencieux, une installation plus simple et plus rapide grâce au système Speed Solo.

Données techniques

Carter en profilé d'aluminium laqué blanc et cadrage noir de la surface de projection. Surface de projection occultante. Fixation mixte mur/plafond.

- Disponible en 2 modèles :
- HCM4S avec commande filaire [options de télécommande page 23].
  - HCM4R avec télécommande infrarouge et inverseur filaire intégré au récepteur :


avec télécommande infra-rouge	avec commande filaire	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Puissance w	Poids net kg	
<b>Formats 4:3</b>		<b>Cadrage noir</b>									
HCM4RB1135180	HCM4SB1135180	129	172	4	137	180	200	194	121	13	
HCM4RB1150200	HCM4SB1150200	144	192	4	152	200	220	214	121	14	
HCM4RB1180240	HCM4SB1180240	174	232	4	182	240	260	254	121	18	
<b>Formats 16:9</b>		<b>Cadrage noir + Extra-drop</b>									
HCM4RB1101180	HCM4SB1101180	97	172	30	131	180	200	194	121	13	
HCM4RB1112200	HCM4SB1112200	108	192	30	142	200	220	214	121	14	
HCM4RB1135240	HCM4SB1135240	131	232	30	165	240	260	254	121	18	
<b>Formats 16:10</b>		<b>Cadrage noir + Extra-drop</b>									
-	HCM4SB1125200	120	192	20	144	200	220	214	121	14	
-	HCM4SB1150240	145	232	20	169	240	260	254	121	18	



Vues de profil

Profil carter

Carter

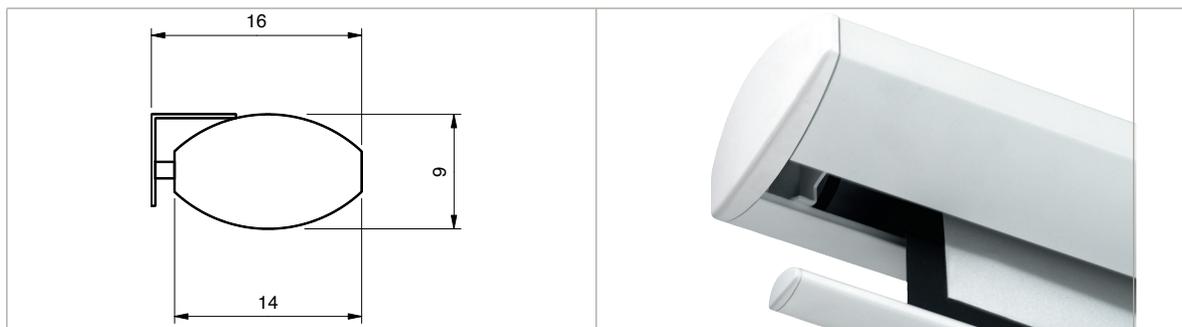

Raccordement

Récepteur

Télécommande infra-rouge

Commande filaire




En cas de contrôle par un automate, prévoir une coupure d'alimentation entre une commande de montée et de descente.

Pattes d'écartement

Schéma patte d'écartement

Pattes d'écartement

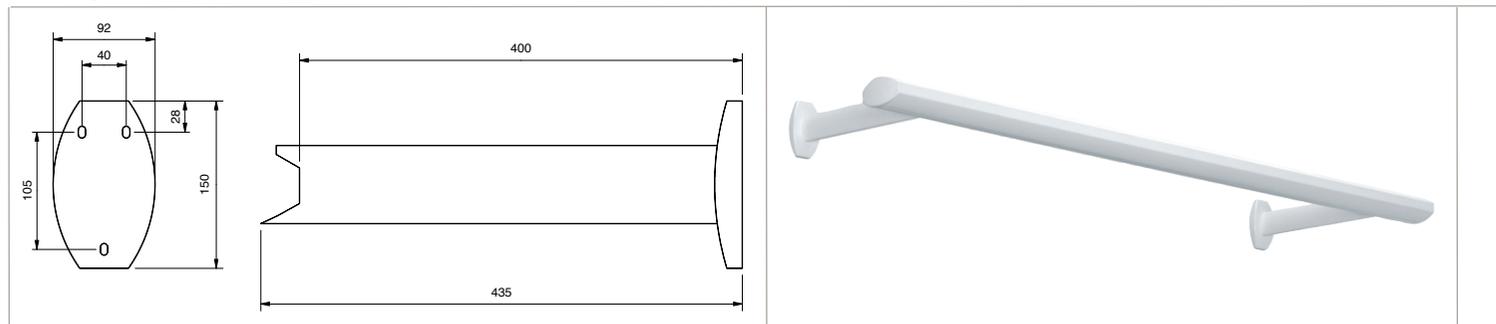

**PATTES D'ÉCARTEMENT :**

**La paire** de 40cm permettant une prise de distance plus importante par rapport au mur.

Référence	Dimension
OPTECAR40HCM4	40 cm

Chemin de Beaupaire  
CS42005  
91410 DOURDAN  
FRANCE  
Tel +33 (0)1 64 59 94 54

www.oray.fr