



# BOSCH



A++



Bosch  
KGN36VLED  
REFRIGERATEUR COMBI 186x60x66  
A++ FINI

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242005208470

gamme distribuée:

## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLED

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 260 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

### Design

- Portes Couleur Inox
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets

### Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### Accessoires intégrés

### Accessoires en option

### Autres couleurs disponibles

### Données techniques

#### Caractéristiques

Type de construction : Pose-libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur de l'appareil : 600  
 Profondeur appareil (mm) : 660  
 Poids net (kg) : 66,680  
 Porte habillable : impossible  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte réversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Brasseur de froid : Oui  
 Super-réfrigération : Oui  
 Super-congélation : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : non  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Fabrication de glace automatique : non

#### Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Couleur Inox  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé : 75.78 x 25.98 x 29.92  
 Poids net (lbs) : 147,000  
 Poids brut (lbs) : 162,000




# BOSCH

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox  
KGN36VLED




Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

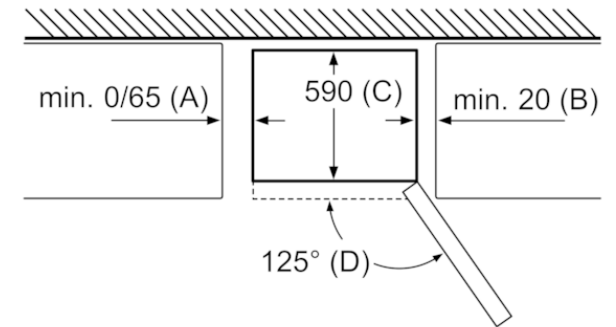

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm