



| | | |
|------------|------------------------|---------------|
| Référence | Modèles | Code EAN |
| PRF0120975 | NIKOLATESLA HP BL/A/83 | 8020283043367 |

| | |
|----------|-----------------------------|
| Largeur | 83 cm |
| Finition | Noire, verre vitrocéramique |
| Commande | Slider 9 vitesses + Booster |

Aspiration automatique par connectivité plaque / hotte

| | |
|--|-------------------|
| Mode | Extraction |
| Sortie extracteur | 150 mm |
| Débit d'air (m3/h) | 135 à 400 (647) |
| Niveau sonore (db(A)) | 37 à 59 (72) |
| Vitesse aspiration | > 5m/s |
| Puissance | 160 w |
| Filtre à graisse métal | Inclus |
| Kit d'installation intérieur meuble fourni | |
| Accessoires d'évacuation vendus séparément | |
| Classe (EEI) | A+ |

4 zones à induction dont 2 modulables

| | |
|--|---------------------------------|
| Foyers ARG : 2,1 / 3,7 kw (180*200 mm) | ARD : 2,1 / 3,7 kw (180*200 mm) |
| Foyers AVG : 2,1 / 3,7 kw (180*200 mm) | AVD : 2,1 / 3,7 kw (180*200 mm) |

4 sliders sensitifs, détection automatique des récipients

Stop&Go, Temperature Manager, Montée en température rapide

| | |
|----------------------|--------------------|
| Puissance | 7,4 kW |
| Dimensions packaging | 940 x 620 x 380 mm |
| Poids brut | 35,2 kg |
| Poids net : | 28,1 kg |
| Unités par palette | 2 |


NIKOLATESLA - INSTALLATIONS POSSIBLES Installatiemogelijkheden

NIKOLATESLA A ÉTÉ CONÇU POUR S'ADAPTER AUX DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DE CUISINE. DANS SA VERSION RECYCLAGE STANDARD, NIKOLATESLA EST ÉQUIPÉ DE TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À SON INSTALLATION, Y COMPRIS L'EXCLUSIVE GRILLE CHROMÉE QUI EMBELLIT LA SORTIE D'AIR DANS LA PLINTHE. DANS SA VERSION EXTRACTION, LES TUYAUX SONT EN OPTION ET L'UTILISATEUR POURRA CHOISIR LA CONFIGURATION IDÉALE PAR RAPPORT À SES BESOINS EN TERME D'ARCHITECTURE. EN CE QUI CONCERNE SON INSTALLATION, NIKOLATESLA PEUT ÊTRE POSÉ DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL (STANDARD) OU BIEN INSÉRÉ DANS UN COMPARTIMENT DE 1MM, SANS INTERRUPTION AVEC LE PLAN DE TRAVAIL (FILOTOP).


NikolaTesla is bedoeld om zich aan te kunnen passen aan diverse soorten keukens. In de standaard recirculatieversie komt NikolaTesla met alles wat nodig is voor de installatie, inclusief de speciale verchroomde rand om de sokkel af te werken waar die wordt uitgesneden voor de luchtafvoer. In zijn afzuiguitvoering zijn de kanalen accessoires en kan de klant de configuratie samenstellen op basis van wat nodig is in zijn woning. NikolaTesla kan direct op het werkblad worden geplaatst (STANDAARD) of in een uitsparing van 1mm, op één lijn met het werkbladvlak (IN HET BLAD).



STANDARD

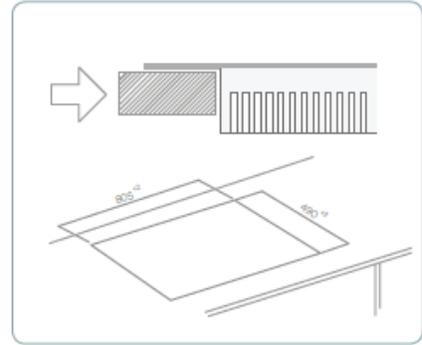


FILOTOP

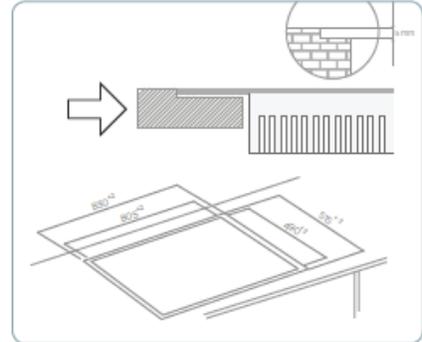

"INTELLIGENT SYSTEM" EST LA TECHNOLOGIE QUI PERMET À L'ASPIRATION DES FUMÉES DE S'AUTORÉGULER EN FONCTION DE L'UTILISATION DE LA PLAQUE DE CUISSON.

"Intelligent system" de technologie waarmee het afzuigstelsel zichzelf afstemt op de kookplaat.

EXTRACTION Met luchtafvoer

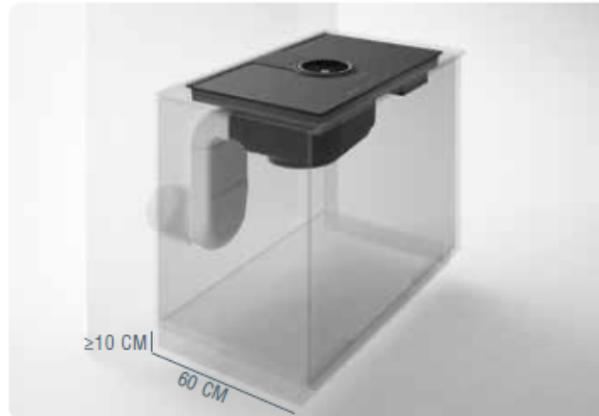

LES VAPEURS DE CUISSON SONT DIRIGÉES À L'EXTÉRIEUR GRÂCE AUX TUYAUX TRÈS PEU ENCOMBRANTS QUI UTILISENT L'ESPACE PRÉSENT SOUS LE MEUBLE, POURVU QUE LA HAUTEUR DE LA PLINTHE SOIT D'AU MOINS 100 MM.

NIKOLATESLA VERSION EXTRACTION STANDARD
NikolaTesla standaard afzuiging

