


N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE  
T58FHS1L0

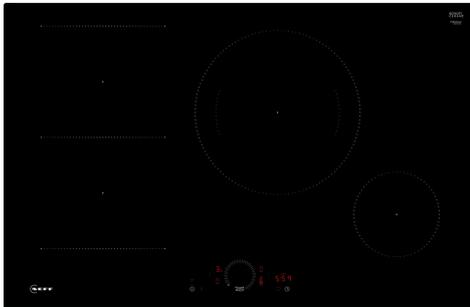

Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9410ES0	Espresso maker 4 cups
Z9428FE0	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Plaque de cuisson à induction Combi autonome avec commande Twist Touch®.

- ✓ Twist Touch® : contrôlez votre table de cuisson du bout des doigts.
- ✓ Combi Induction : regroupez deux zones de cuisson circulaires pour chauffer vos plus grands ustensiles de cuisson.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre table cuisson via l'application.
- ✓ Smart Hood Automatic : la hotte qui s'adapte aux réglages de votre table de cuisson.
- ✓ Touche « Favoris » : Enregistrez et gérez vos réglages.

Type d'appareil: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Type d'énergie: ..... Electrique  
 Nombre de foyers: ..... 4  
 Niche d'encastrement: ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Largeur: ..... 802 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x802x522 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 126 x 953 x 608 mm  
 Poids net: ..... 12.8 kg  
 Poids brut: ..... 16.4 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110,0 cm  
 Code EAN: ..... 4242004273042  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE T58FHS1LO

### Flexibilité des zones de cuisson

- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 3 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)

### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Pan boost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Confort d'utilisation

- Twist Touch® : contrôlez directement la puissance avec la touche imprimée
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- via HC app/MyButton, a. sw upd.. Maintien les plats à faible température
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins
- Fonction pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte

### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Home Connect : maintenir l'appareil toujours à jour
- Commande centralisée table/hotte : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Smart Hood Automatic : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable

- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).

### Design

- Design: Biseau avant

### Sécurité


- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe

### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique


N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE  
T58FHS1L0

Mesures en mm

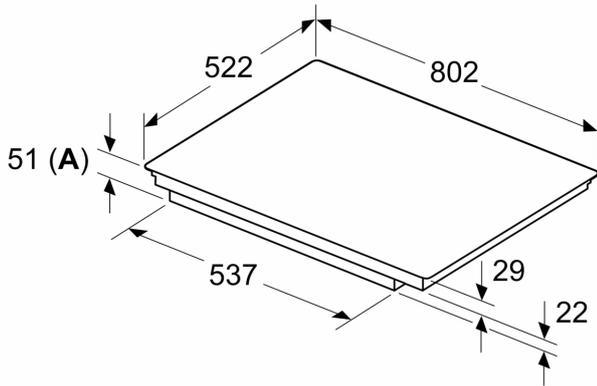

A: Profondeur d'encastrement

Mesures en mm




A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

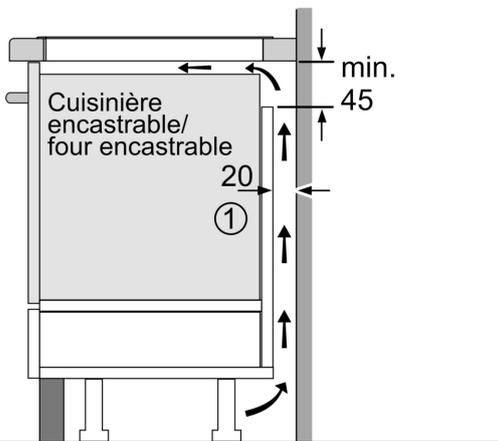


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

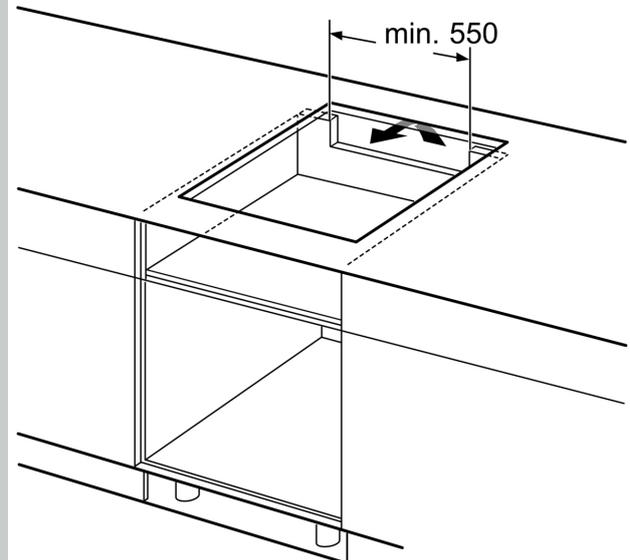

Mesures en mm

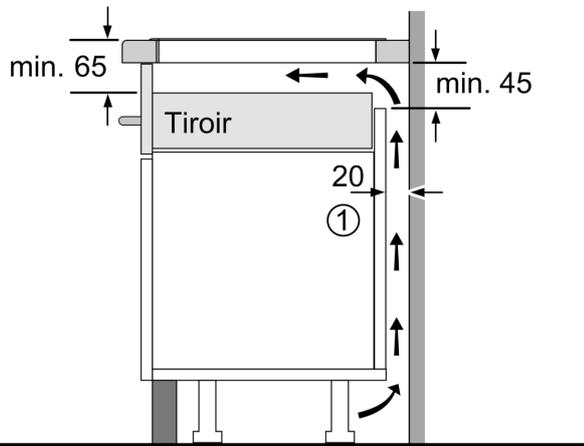

①  
Prévoir une fente  
d'aération.

Mesures en mm