

iQ100
LU63LCC50 - Hotte inox
Hotte classique 60 cm
60 cm

D



La hotte sous-encastable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

✓ Les 350 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 650
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 7,0
 Type de commandes : Mécanique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit d'air max. en évacuation (m³/h) : 350
 Débit d'air max. en recyclage (m³/h) : 110
 Nombre de lampes : 2
 Niveau Sonore : 72
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 100
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003776438
 Puissance de raccordement (W) : 146
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable



Accessoires en option

LZ27001 FILTRE A CHARBON ACTIF

iQ100
LU63LCC50 - Hotte inox
Hotte classique 60 cm
60 cm

Équipement

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- bouton poussoir, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 350 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : D*
- Consommation énergétique moyenne : 93.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1,45 m
- Puissance de raccordement 146 W


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100
LU63LCC50 - Hotte inox
Hotte classique 60 cm
60 cm


Cotes

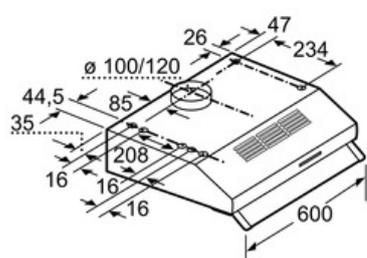

Mesures en mm

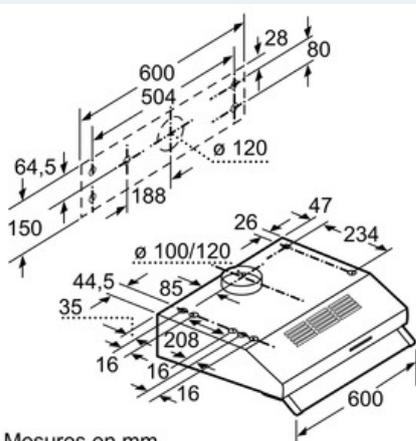

Mesures en mm

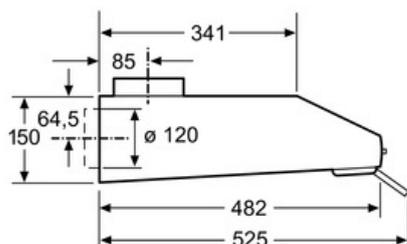

Mesures en mm