

N 70  
T26CS12S0  
TABLE GAZ VERRE 60 CM



COOKING PASSION SINCE 1877

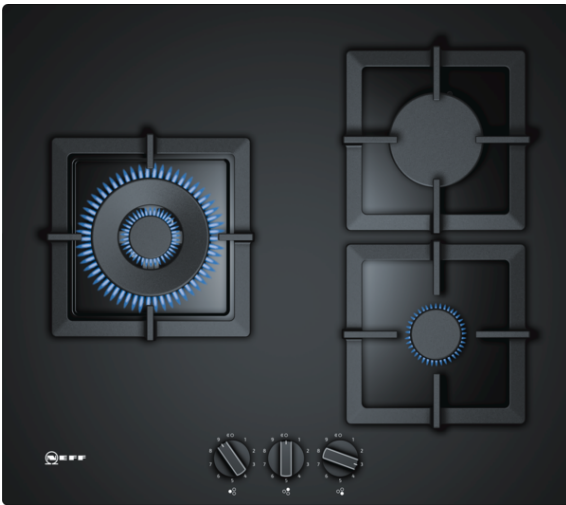


Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis FlameSelect

- ✓ FlameSelect - Grâce au contrôle efficace du flux de gaz, la flamme peut être réglée selon 9 positions. Cuisiner toujours avec la même puissance de manière sûre et précise pour des cuissons extraordinaires
- ✓ Foyer très puissant : jusqu'à 4 kW
- ✓ Surface en verre trempé à nettoyage facile
- ✓ Double installation possible : à fleur de plan ou en standard
- ✓ Support en fonte : plus de stabilité et plus pratique

#### Équipement

##### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
Type de construction : Encastrable  
Type d'énergie : Gaz  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3  
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
Largeur de l'appareil : 590  
Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520  
Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 651 x 578  
Poids net (kg) : 13,0  
Poids brut (kg) : 14,0  
Témoin de chaleur résiduelle : sans  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Verre dur  
Couleur de la surface : Noir  
Couleur du cadre : Noir  
Longueur du cordon électrique (cm) : 100  
Code EAN : 4242004203315  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1  
Puissance maxi gaz en W : 8000  
Intensité (A) : 3  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242004 203315

N 70

T26CS12S0

TABLE GAZ VERRE 60 CM

## Équipement

### Design :

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

### Puissance :

- 3 brûleurs
- Brûleur à 2 circuits
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

### Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

### Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

N 70  
 T26CS12S0  
 TABLE GAZ VERRE 60 CM

Cotes

