


Table induction

Réf. : SPI4664W

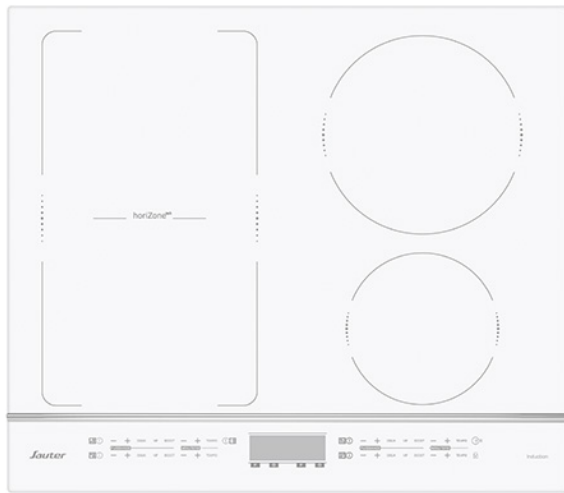

températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI4664W
Code EAN	3660767208216
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Blanc
Finition	
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

Horizone Horizone offre la modularité absolue. Cet espace accueille votre poissonnière, vos grands faitouts, ou encore plusieurs récipients. Il peut être dissocié en 2 foyers autonomes en conservant une répartition de température optimale.

EasyCook cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la température de consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.

Commandes dédiées Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Demi-horizone)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200	160	210			
Puissance max (W)	2800	2200	3100			
Nombre de positions de cuisson	14	14	14			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	6;10;Boost	6;10;Boost	6;10;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		177,2	173,4			

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 HorizoneTech - 5000 W - Gauche - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

Table induction

Réf. : SPI4664W

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock; Tempo
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	178,6
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.92
Poids brut (kg)	11.92

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	