

N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX  
B54CR31NOF



Four intégrable avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît doucement sous le four. Home Connect - contrôlez votre four depuis l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Circo Therm® : la solution astucieuse pour cuire trois plats différents sur trois niveaux.
- ✓ Eco Clean et Hydrolyse : le duo qui facilite le nettoyage de votre four.
- ✓ Soft Open : ouverture du four avec système d'amortissement.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 Decor strip, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Type de construction: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Nettoyage EcoClean, Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x596x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 660 x 660 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 34.9 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: .Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242004285229  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR31NOF

### Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Volume 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

### Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en noir diamant

### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

### Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- Ecran tactile TFT 3,7"
- EasyClock : Programmeur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- SoftOpen : ouverture douce assistée
- Porte escamotable Hide®
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

### Sécurité

- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V

- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW


- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX  
B54CR31N0F



Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

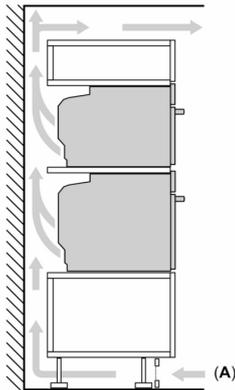

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

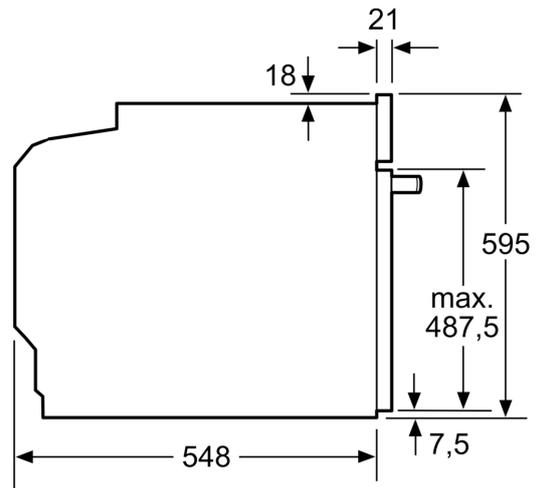

Mesures en mm

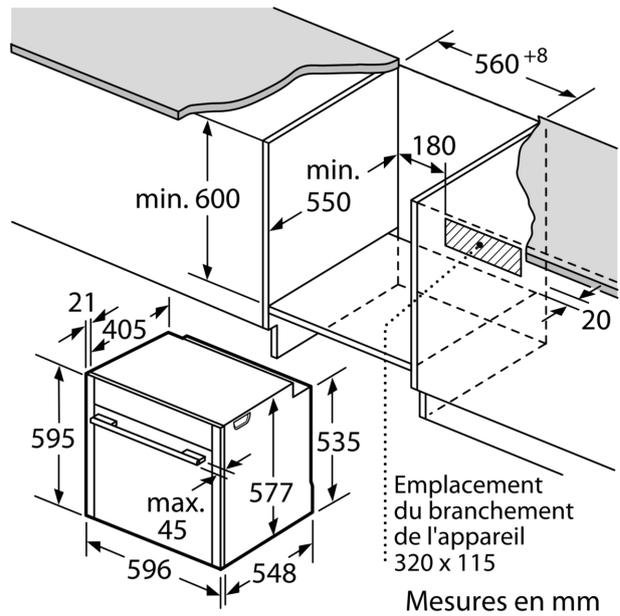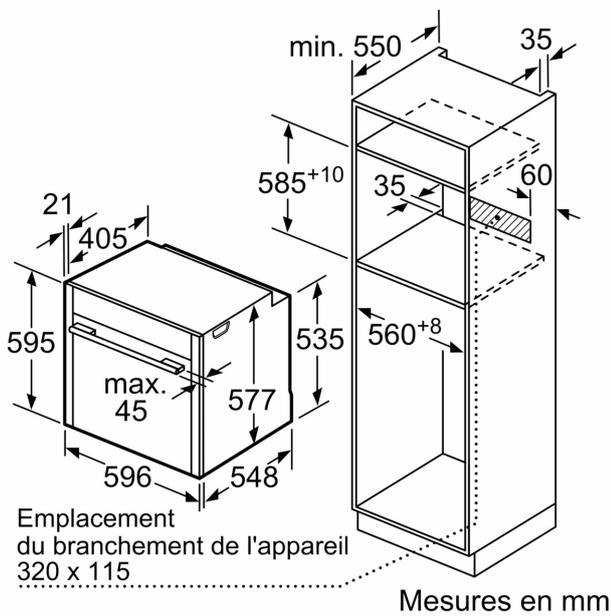

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

<b>Type de table de cuisson</b>	<b>épaisseur de plaque de travail min.</b>	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm