

iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm



Ce Domino radiant rend la cuisine et le nettoyage plus facile

- ✓ D'une largeur de 30 cm, il se combine très bien avec d'autres dominos
- ✓ Fonction timer : la zone de cuisson se coupe une fois que le temps sélectionné arrive à échéance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
 Pose-libre / Intégré : CONSTR_TYPE.Built-in
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 2
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 270 x 490-500
 Largeur de l'appareil : 302
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 302 x 520
 Poids net (kg) : 7,0
 Poids brut (kg) : 8,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003691731
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3700
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242003 691731

Accessoires en option

HZ394301 BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS
 HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
 HZ390020 SET INDUCTION 2 CASSEROLES

iQ100**EH375FBB1E****Profil inox****Domino vitrocéramique - 30 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :







- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d'énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm

Cotes

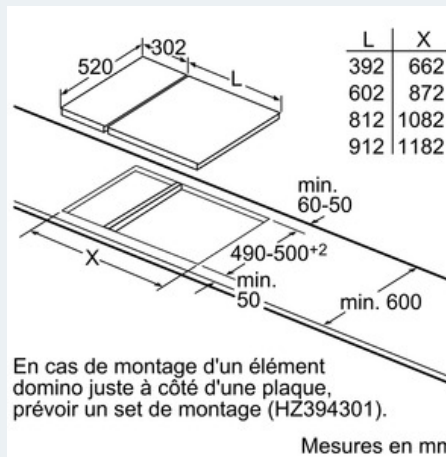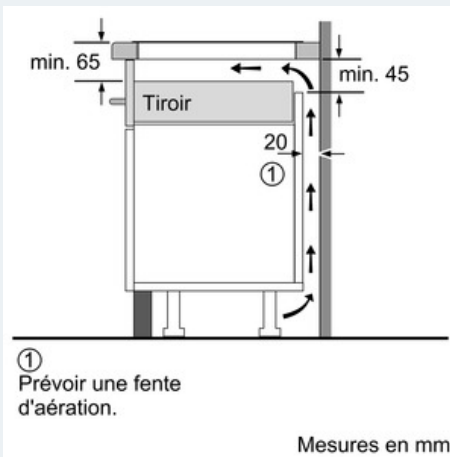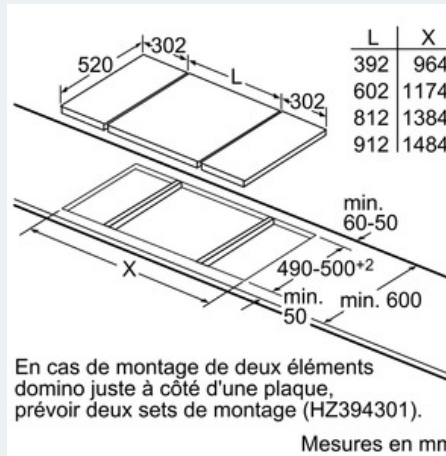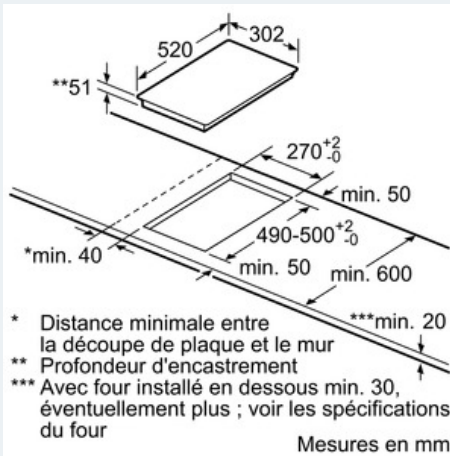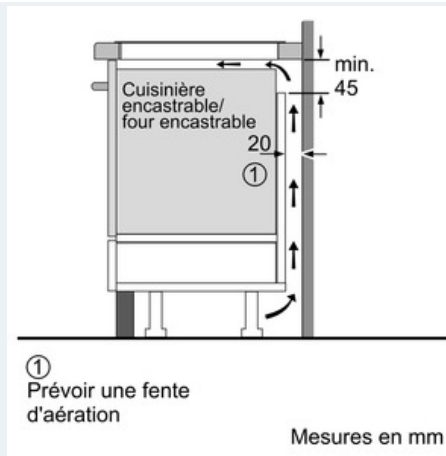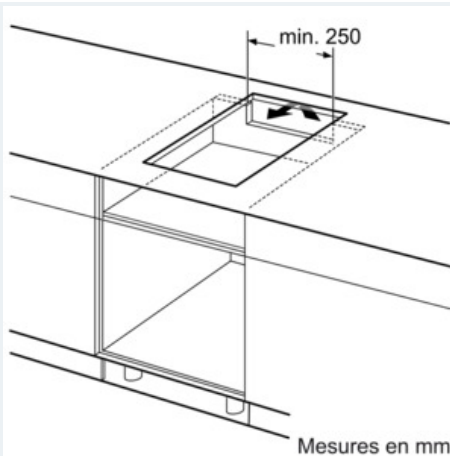

iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm

Cotes

L	X
302	874
392	964

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

L	X
302	572
392	662

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm


Set de montage (HZ394301) pour éléments Domino

* Selon la profondeur de la découpe

Mesures en mm

Image se rapportant au tableau des possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments,

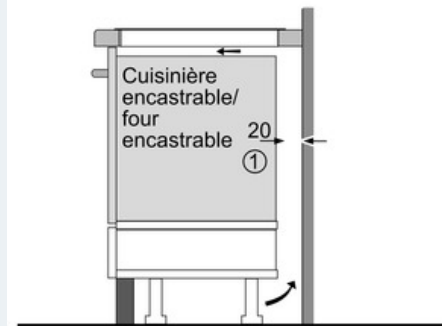

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
 Largeur d'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	392	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	392	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446