

Combiné intégrable

ART971012

Un réfrigérateur combiné XXL offrant
10% d'espace de rangement supplémentaire
qu'un combiné de taille standard.

Grâce à l'air brassé et au 6ème Sens, la conservation de vos
aliments est optimale. Son congélateur LESSFROST réduit la
formation de givre de 50%* et vous offre une grande
flexibilité de rangement.



Technologie LESS FROST:

L'évaporateur du congélateur isolé dans les parois permet de réduire la formation de givre de 50%*: Economie d'énergie, dégivrage moins fréquent, nettoyage plus facile, et un espace de rangement modulable grâce aux clayettes en verres amovibles



Air brassé dans le réfrigérateur:

Un ventilateur assure la circulation de l'air et préserve ainsi l'homogénéité de la température dans la cavité pour une meilleure conservation de vos aliments



Technologie 6ème Sens : le 6ème Sens conserve vos aliments de manière optimale en contrôlant et corrigeant 5 fois plus rapidement les variations de température***

LABEL

Consommation d'énergie (kWh/an)**	TBD
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	TBD
Classe d'efficacité énergétique **	E
Niveau sonore dB(A) **	35
Volume utile total (en litres)**	305
Origine de fabrication	Italie

EQUIPEMENT

Thermostat	Electronique
Type de gaz	R600a
Classe climatique	SN-T
Système de fixation	GLISSIERES
Portes réversibles	OUI

RÉFRIGÉRATEUR


Volume utile (en litres)**	226
Dégivrage	AUTOMATIQUE
Air brassé	OUI
6ème Sens	OUI
Eclairage intérieur	LED
Clayettes verre (dont ajustables)	4 (3)
Clayette bouteille Inox ajustable	OUI
Bac à légumes transparent avec séparateur	1
Aménagement contre-porte:	
- Balconnets contre-porte	3

CONGÉLATEUR

Nombre d'étoiles	4
Technologie de réduction du givre	OUI - LESSFROST
Volume utile (en litres)**	79
Dégivrage	MANUEL
Nombre de tiroirs	3
Bac à glaçons	OUI
Pouvoir de congélation (kg/12 h)	3.5
Autonomie en cas de coupure de courant	19h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids net / avec emballage (kg)	55,2/57
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	193,5 x 54 x 55
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	200 x 58 x 61
Niche d'encastrement en mm (HxLxP)	1940x560x560
Alimentation électrique	220-240V/50Hz/16A

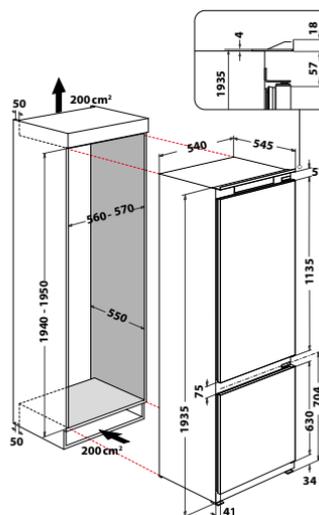

Référence
ART971012

12 NC
859991677220

EAN
8003437055676